

Kemencék

120 literes kemence

XXX 951.002

Hasznos tüztér térfogat: 120 liter
Tüztér hosszúsága: 800 mm
Tüztér szélessége: 600 mm
Tüztér mélysége: 250 mm
Villamos teljesítmény: 3x1,4 kW
Áramfelvétel: 380V, 3x10A
Maximum hőmérséklet: 1000°C
Érintésvédelmi osztály: I. osztály
Hőfokszabályzó: Art 2006 többlépcsősen programozható professzionális mikroprocesszor NiCrNi hőérzékelővel
Külméret (hosszúság x szélesség x magasság): 1000 x 800 x 530 mm
A kemence 490 mm magas fém lábakon áll.



175 literes kemence

XXX 951.004

Hasznos tüztér térfogat: 175 liter
Tüztér hosszúsága: 1000 mm
Tüztér szélessége: 700 mm
Tüztér mélysége: 250 mm
Villamos teljesítmény: 7,8 kW
Áramfelvétel: 380V, 3x10A
Maximum hőmérséklet: 1000°C
Érintésvédelmi osztály: I. osztály
Hőfokszabályzó: Art 2006 többlépcsősen programozható professzionális mikroprocesszor NiCrNi hőérzékelővel
Külméret
(hossz. x szél. x mag. lábakkal együtt): 1450 x 1070 x 1050 mm



Hobby Glass kemence

(kivitele megegyezik a fenti típusokkal, a fedél gázrugó nélküli)

XXX 951.006

Hasznos tüztér térfogat: 40 liter
Tüztér hosszúsága: 400 mm
Tüztér szélessége: 500 mm
Tüztér mélysége: 200 mm
Villamos teljesítmény: 2,8 kW
Fűtőfeszültség: 230V
Áramfelvétel: 13A
Maximum hőmérséklet: 900°C
Hőfokszabályzó: Art '2006 többlépcsősen programozható professzionális mikroprocesszor NiCrNi hőérzékelővel

Kemencék

Tűzománc kemence

XXX 951.003


Hasznos tűztér térfogat	4 liter
Tűztér szélessége	170 mm
Tűztér mélysége	220 mm
Tűztér magassága	110 mm
Villamos teljesítmény	2 kW
Áramfelvétel:	230V, 9A
Érintésvédelmi osztály	I. osztály
Maximum hőmérséklet	1200°C
Hőfokszabályzó	Art '95L NiCrNi hőérzékelővel



Hobby1 kemence

XXX 951.005

Hasznos tűztér térfogat	1,9 liter
Tűztér szélessége	130 mm
Tűztér mélysége	130 mm
Tűztér magassága	90 mm
Villamos teljesítmény	1,2 kW
Áramfelvétel:	230V / 5,3 A
Maximum hőmérséklet	1000°C
Elöl nyíló kivitel.	
Fűtés U alakban. Burkolt fűtőszálak.	
DX4-es hőfokszabályzással.	
Kóracél külső burkolat.	

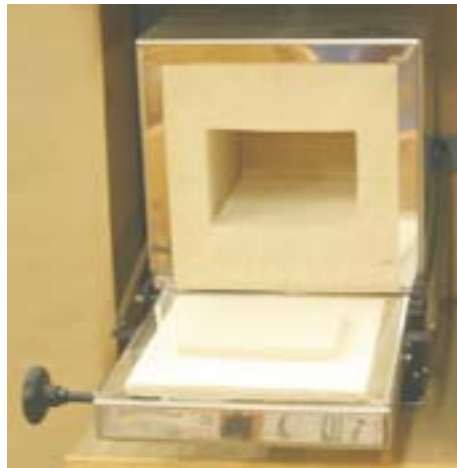

Hőker Hobby H-1 kemence

951.007

Belső méret: 20 x 25x 15 cm
Teljesítmény: 1,8kW
Hálózati feszültség: 230V / 50Hz
Maximális hőmérséklet: 1000°C
Digitális kijelző, szabályozható hőmérséklet.
Egyszerű műszerrel rendelkezik, mellyel egy célhőmérséklet és az azon való hőntartás állítható be. Kikapcsolni is manuálisan kell.
Hűtés nem szabályozható, több lépcsőben nem programozható.
Mindezek miatt komolyabb fusing munkára, üvegolvasztásra nem ajánlott.



Paragon SC 2 Kombi

951.348

Tüztér szélessége 200 mm
Tüztér mélysége 200 mm
Tüztér magassága 145 mm
Villamos teljesítmény 1,4 kW
Áramfelvétel: 230V / 5 A
Maximum hőmérséklet 1000°C
Vezérlés: Sentry Express 3.0
Súlya: 14kg



Paragon SC 2 Kombi

951.348

Tüztér szélessége 200 mm
Tüztér mélysége 200 mm
Tüztér magassága 145 mm
Villamos teljesítmény 1,1 kW
Áramfelvétel: 230V / 5 A
Maximum hőmérséklet 1000°C
Vezérlés: Sentry Express 3.0
Súlya: 14kg
Üvegyöngyök temperálásához ajánljuk.



Paragon J14SP kemence

951.017

Belső méret: 33 x 32 x 23 cm
Külső méret: 57 x 46 x 51 cm
Súly: 32kg
Teljesítmény: 2,2kW
Hálózati feszültség: 230V / 50Hz
Áramfelvétel: 10A
Maximális hőmérséklet: 1000°C
Fűtés 3 oldalon



ÚJ!

Paragon Fusion 14

Belső méret: 35,6 x 35,6x 16,5 cm

Külső méret: 66 x 55,9 x 35,6 cm

Teljesítmény: 1,8kW

Hálózati feszültség: 230V / 50Hz

Maximális hőmérséklet: 926°C

Vezérlés: Sentry Xpress 3.0

Súly: 48kg



ÚJ!

Paragon Fusion 16

Belső méret: 40,6 x 40,6x 16,5 cm

Külső méret: 74,9 x 61 x 76,2 cm

Teljesítmény: 2,4kW

Hálózati feszültség: 230V / 50Hz

Maximális hőmérséklet: 926°C

Vezérlés: Sentry Xpress 3.0

Súly: 75kg



Kemencék

Ajánljuk Fusing technikára üveghez, kis méretű üveglapok festés beégetéséhez, fém gyurmák égetéséhez, porcelánhoz, zománcozásokhoz, kerámiához, de nagykemencék mellé minták készítéséhez is.

A Caldera kemence gyorsan felfűt 1287°C-ig.

Különálló alja és teteje van, könnyen szállítható., így különösen előnyös azoknak is akik esetleg különböző helyeken tartanak tanfolyamot.

A Caldera kemence rendelhető a tetején egy kis ablakocskával is, de tudni kell, hogy az ablak kiképzése miatt a kemence max. hőmérséklete alacsonyabb (1150°C) és kimondottan fusingra ajánljuk.

(Más technikáknál befedhető az ablak.)

Paragon Caldera Digital



Belső méret: 20 x 20 x 15 cm


Külső méret: 30 x 52 x 27 cm (vezérléssel)

Teljesítmény: 1,7kW

Hálózati feszültség: 230V / 50Hz 7A

Maximális hőmérséklet: 1287°C

Paragon Caldera gyöngyöző gallérral

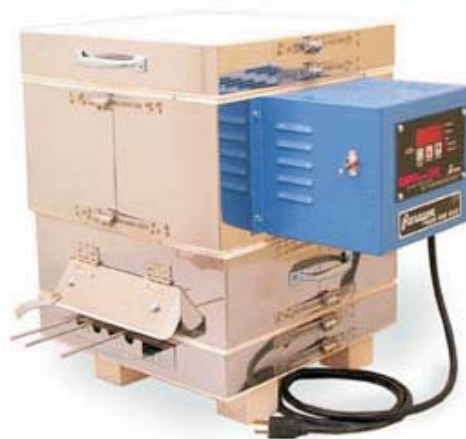

Elektromos teljesítménye megegyezik a bal oldalon látható paragon Digital típusúval.

Bead Colar-egy beépíthető gallér a Caldera kemencéhez (jobb oldali kép), elején egy felnyithatóajtóval (19x5cm) üvegyöngyök feszültségmentesítéskéhez. A gallér a kemence teljes magasságát 11,5cm-rel növeli.

A gallér fűtőelemet nem tartalmaz, de még ennek használatával is felfűthető a kemence 1090°C-ig.

A gallér külön is megvásárolható.

Paragon 841-2 "Pearl" kemence

951.331

Belső méret: 44 x 44 x 22 cm

Külső méret: 83 x 67 x 54 cm

Súly: 70kg

Teljesítmény: 2,9kW

Hálózati feszültség: 230V / 50Hz

Áramfelvétel: 13A

Maximális hőmérséklet: 950°C

Vezérlés:

Sentry Xpress 3.0 mikroprocesszorral



Kemencék

Paragon Bluebird



Belső méret: 508 x 127 x 127 mm
Külső méret: 840 x 280 x 330 mm
Hálózati feszültség: 230V / 50Hz , 14A
Teljesítmény: 1560W
Maximális hőmérséklet: 646°C
Vezérlés: Sentry Xpress 4.0
Súly: 39kg

Paragon Bluebird XL



Belső méret: 508 x 229 x 114 mm
Külső méret: 826 x 381 x 318 mm
Hálózati feszültség: 230V / 50Hz , 14A
Teljesítmény: 1700W
Maximális hőmérséklet: 815°C
Vezérlés: Sentry Xpress 4.0
Súly: 39kg

Paragon Firefly Basic



Belső méret: 203 x 203 x 114 mm
Külső méret: 381 x 470 x 305 mm
Hálózati feszültség: 230V / 50Hz , 11A
Teljesítmény: 1300W
Maximális hőmérséklet: 1287°C
Vezérlés: fokozatkapcsoló
Súly: 20kg

Paragon Firefly Digital



Belső méret: 203 x 203 x 114 mm
Külső méret: 381 x 470 x 305 mm
Hálózati feszültség: 230V / 50Hz , 11A
Teljesítmény: 1300W
Maximális hőmérséklet: 1287°C
Vezérlés: Sentry Xpress 4.0
Súly: 20kg

Kemencék

Prometheus kemecék

Multifunkcionális digitális kemence. Hobbisok és szakmabéliek számára készülnek a következő technikákhoz: zománcozás, ezüst-, réz-, bronz-, és aranygyurma, kis méretű kerámiák, Fusing .és Casting üveg, üvegyöngyök temperálása, fémek edzése stb.

PRO-1T



Belső méret: 11,5 x 13 x 7 cm

Külső méret: 22,5 x 22 x 28 cm

Teljesítmény: 700W

Hálózati feszültség: 230V / 50Hz 3,2A

Maximális hőmérséklet: 1000°C

Súly: 5,7kg

RMP-8



A Prometheus RMP-8 tulajdonságai megegyeznek a PRO-1T modellével, azzal a különbséggel, hogy ez a típus 8 lépcsős digitálisan programozható vezérléssel rendelkezik.